


UVM-Maschine® Regatron Typ 2 und Typ 3

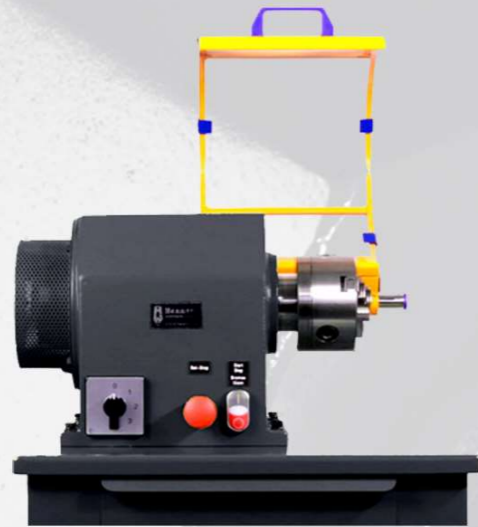

- * UVM-Maschine® Regatron Typ2 stufenlos regelbar 400V 50-2000U/min
- * UVM-Maschine® Regatron Typ2 stufenlos regelbar 400V 300-4000U/min
- * UVM-Maschine® RegatronV2 Typ2 stufenlos regelbar 230V 300-4000 U/min

- * UVM-Maschine® Regatron Typ3 stufenlos regelbar 400V 50-2000U/min
- * UVM-Maschine® Regatron Typ3 stufenlos regelbar 400V 300-4000U/min

alle Maschinen sind mit Elektromagnetbremse, Not-Aus, Schutzhaube, stärkerer Isolationsklasse F mit Thermofühler und Abschaltautomatik bei Grenztemperatur und Schalter für Drehrichtung R – L Lauf ausgestattet



- * Sonderlackierung der UVM - Angaben in RAL



- Dreibackenfutter Bauart Planspiralring DIN 6350
- * Qualitätsfutter in Gussausführung und Stahlausführung
- * Markenfutter Röhm in Gussausführung und Stahlausführung
- Durchmesser von $\varnothing 80 - \varnothing 315$ möglich
- * Kunststoffschuttscheiben Nenndurchmesser (Futterdurchmesser)




- * Fusstaster
- * Fusstaster mit Sicherheitsstop

UVM-Maschine® Regatron Typ 2 und Typ 3



- * Untergestell RAL 7021 (Standard)
- * Untergestell RAL 7021 (Standard) Fahrbar mit 2 Bock und 2 Lenkrollen
- * Untergestell für Futter \varnothing 315 RAL 7021 (Standard)

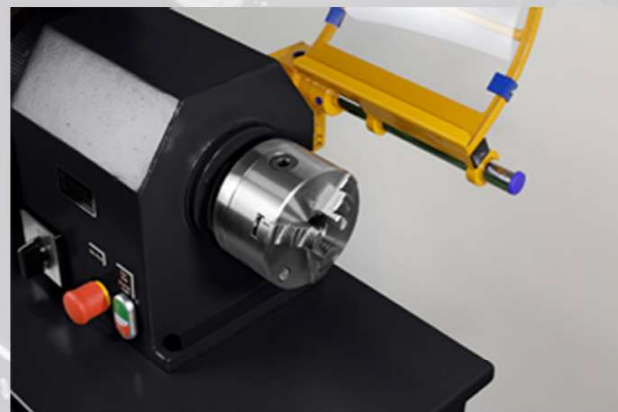

- * Schnellspannfutter für Spannzangenspannung, feinst gewuchtet für Druckspannzangen
Typ SSF 20, Spannbereich \varnothing 2 – 24 mm
Typ SSF 30, Spannbereich \varnothing 2 – 30 mm
Typ SSF 40, Spannbereich \varnothing 3 – 42 mm



- * Sonderwicklung mit anderer Spannung als 400 V
- * Elektromagnetische Sicherheitsbremse Größe 100